



**IP65**  
**Classe 1**  
**IK10**  
**850°**  
**G23/ E27**

## ABL-G

### Borne extérieure pour lampe fluocompacte

Corps en aluminium finition poudrée

Coloris noir ou blanc

Diffuseur translucide en polycarbonate traité anti U.V.

inclinaison 45°

2 Hauteurs au choix

Appareillage intégré et compensé

Existe en éclairage asymétrique simple

ou asymétrique double

Fixation au sol en 2 points

Alimentation 230 V - 50 Hz

NB : ne convient pas pour une

utilisation sur détecteur de présence

Référence	Puissance (W)	Source / culot	lxH (mm)	Coloris
Reference	Power (W)	Source / Base socket	lxH (mm)	Color
ABL-G 29 PM /B mono	2 x 9W	Fluocompacte FSD /G23	220 x 660	Blanc / White
ABL-G 29 PM/N mono	2 x 9W	Fluocompacte FSD /G23	220 x 660	Noir / Black
ABL-G 29 GM/B mono	2 x 9W	Fluocompacte FSD /G23	220 x 1160	Blanc / White
ABL-G 29 GM/N mono	2 x 9W	Fluocompacte FSD /G23	220 x 1160	Noir / Black
ABL-G 49 PM/B duo	4 x 9W	Fluocompacte FSD /G23	420 x 660	Blanc / White
ABL-G 49 PM/N duo	4 x 9W	Fluocompacte FSD /G23	420 x 660	Noir / Black
ABL-G 49 GM/B duo	4 x 9W	Fluocompacte FSD /G23	420 x 1160	Blanc / White
ABL-G 49 GM/N duo	4 x 9W	Fluocompacte FSD /G23	420 x 1160	Noir / Black


ZI de Ladoux  
 Rue Verte  
 France

63118 Cébazat  
 Tél. 33 (0)4 73 25 84 00  
 Fax 33 (0)4 73 24 80 00  
 sunlux.eclairage@sunlux.fr  
 www.sunlux.fr


SA au capital de 450 000 €  
 N° SIREN 333 074 383  
 Code APE 2740 Z  
 N° TVA intracommunautaire  
 FR 68 333 074 383




Modèle GM Duo

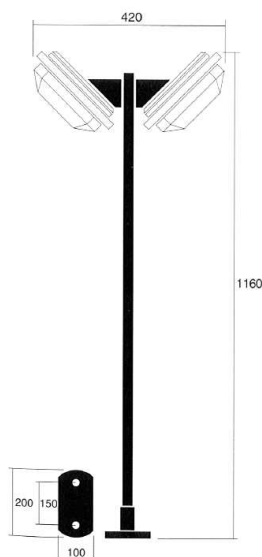


Modèle GM mono

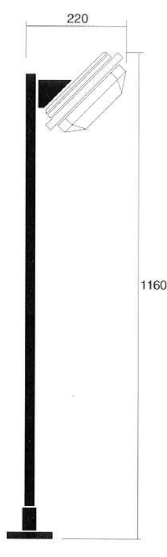

Modèle PM Duo



Modèle PM mono



Informations :  
 Bureau Etudes  
 04 73 25 84 00  
 data@sunlux.fr