



ETR

Watertight light for T8 or T5 fluorescent tubes

Moulded polycarbonate body and cover
White painted gear tray acting as reflector
Stainless steel external fixing stirrups
Cover secured by polycarbonate clips as standard

Power supply 230 V - 50 Hz

Options:

- Cover secured by stainless steel clips (CI)
- Protection index IP67 (cable gland + watertight seal)
- Electronic (HF) or dimmable electronic (HFG) power supply
- Fast-fit cable gland
- SE starter version for cold environments (-25°)

Luminaire étanche pour tubes fluorescents T8 ou T5

Corps et vasque en polycarbonate moulé
Platine appareillage peinte en blanc formant réflecteur
Étriers de fixation extérieurs inox
Fixation de la vasque par clips polycarbonate en standard
Alimentation 230 V - 50 Hz

Options :

- Fixation de la vasque par clips inox (CI)
- Indice de protection IP67 (presseétoupe + joint d'étanchéité)
- Alimentation électronique (HF) ou électronique graduable (HFG)
- Presse-étoupe à connexion rapide
- Version starter SE pour les ambiances froides (- 25°)

IP65
Classe 1
850 °C
IK09

Référence	Puissance (W)	Source / culot	L x l x H (mm)	Fixation (mm)	Rendement
Reference	Power (W)	Source / base socket	L x l x H (mm)	Fixing (mm)	Efficiency
ETR 136	1 x 36	Fluorescent HR /G13	1270 x 136 x 101	918	0.73 G + 0.09 T
ETR 158	1 x 58	Fluorescent HR /G13	1570 x 136 x 101	1220	0.73 G + 0.09 T
ETR 236	2 x 36	Fluorescent HR /G13	1270 x 136 x 101	918	0.71 G + 0.09 T
ETR 258	2 x 58	Fluorescent HR /G13	1570 x 136 x 101	1220	0.71 G + 0.09 T
ETR 128	1 x 28	Fluorescent HR /G5	1270 x 136 x 101	918	0.73 G + 0.09 T
ETR 154	1 x 54	Fluorescent HR /G5	1270 x 136 x 101	918	0.73 G + 0.09 T
ETR 135	1 x 35	Fluorescent HR /G5	1570 x 136 x 101	1220	0.73 G + 0.09 T
ETR 149	1 x 49	Fluorescent HR /G5	1570 x 136 x 101	1220	0.73 G + 0.09 T
ETR 180	1 x 80	Fluorescent HR /G5	1570 x 136 x 101	1220	0.73 G + 0.09 T
ETR 228	2 x 28	Fluorescent HR /G5	1270 x 136 x 101	918	0.71 G + 0.09 T
ETR 254	2 x 54	Fluorescent HR /G5	1270 x 160 x 101	918	0.71 G + 0.09 T
ETR 235	2 x 35	Fluorescent HR /G5	1570 x 136 x 101	1220	0.71 G + 0.09 T
ETR 249	2 x 49	Fluorescent HR /G5	1570 x 136 x 101	1220	0.71 G + 0.09 T
ETR 280	2 x 80	Fluorescent HR /G5	1570 x 160 x 101	1220	0.71 G + 0.09 T

ZI de Ladoux
Rue Verte
63118 Cébazat
France
Tél. 33 (0)4 73 25 84 00
Fax 33 (0)4 73 24 80 00
sunlux.eclairage@sunlux.fr
www.sunlux.fr

SA au capital de 450 000 €
N°SIREN 333 074 383
Code APE 2740 Z

N°TVA intracommunautaire
FR 68 333 074 38



Étrier de fixation en inox
Stainless steel fixing stirrup




Clips de fixation de vasque polycarbonate
Polycarbonate cover securing clips

Clips de fixation de vasque



Polycarbonate - inox

ETR 258

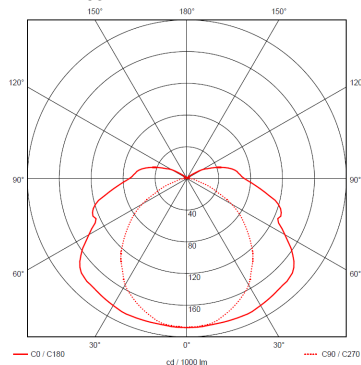

Informations :
Bureau Etudes
04 73 25 84 00
data@sunlux.fr