



IP65
Classe 2
850 °C
IK10

Porthole light for wall- or ceiling-mounting

Fluocompact source
Opal polycarbonate diffuser
Black, grey or white polycarbonate collar
Black polycarbonate base for silicone seal and stainless steel screw fittings
Internal reflector in satin-finish aluminium
Integred electronic (HF)
Power supply 230 V - 50 Hz

HUB STO

Hublot à poser

en applique murale ou plafonnier

Source fluocompacte
Diffuseur en polycarbonate opale
Collerette blanche grise, ou noire en polycarbonate
Embase noire en polycarbonate, pour joint en silicone et visserie inox
Réflecteur interne en aluminium satiné
Appareillage électronique intégré (1ballast par lampe)
Préchauffage cathode chaude
Alimentation 230 V - 50 Hz
Option :
- Vis inviolables
- Casquette

Référence	Puissance (W)	Source / culot	øxH (mm)	Couleur	Rendement	Poids
Reference	Power (W)	Source / Base socket	øxH (mm)	Colour	Efficiency	Height
HUB STO PM HF 218 N	2x18	fluocompacte / G24q2	265 x 106	Noir /Black	0.53E+0.02T	1.5 Kg
HUB STO PM HF 218 B	2x18	fluocompacte / G24q2	265 x 106	Blanc /White	0.53E+0.02T	1.5 Kg
HUB STO PM HF 218 G	2x18	fluocompacte / G24q2	265 x 106	Gris /Grey	0.53E+0.02T	1.5 Kg
HUB STO GM HF 226 N	2x26	fluocompacte / G24q3	335 x 119	Noir /Black	0.52E+0.01T	1.5 Kg
HUB STO GM HF 226 B	2x26	fluocompacte / G24q3	335 x 119	Blanc /White	0.52E+0.01T	1.8 Kg
HUB STO GM HF 226 G	2x26	fluocompacte / G24q3	335 x 119	Gris /Grey	0.52E+0.01T	1.8 Kg

ZI de Ladoux
Rue Verte
63118 Cébazat
France

Tél. 33 (0)4 73 25 84 00

Fax 33 (0)4 73 24 80 00

sunlux.eclairage@sunlux.fr

www.sunlux.fr

SA au capital de 450 000 €

N° SIREN 333 074 383

Code APE 2740 Z

N° TVA intracommunautaire

FR 68 333 074 383





Casquette en variante



HUB STO PM HF 218

HUB STO GM HF 226

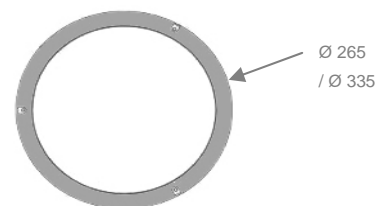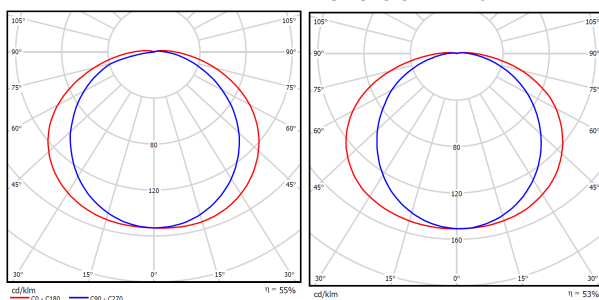

Informations :
Bureau Etudes
04 73 25 84 00
data@sunlux.fr

