



LIDO


IP67
Classe 2
850 °C
IK08

Spot encastré mural et de sol à 17 LED linéaires

Anneau de finition en inox.
Diffuseur en polycarbonate opale.
Résistance au poids statique : 1000 Kg.
Corps à encastrer en polycarbonate.
Puissance totale : 2,5W.
Durée de vie des sources : 40 000 heures
Alimentation 230 V - 50 Hz par transformateur intégré.

Encastrement : 297mm x 71mm

Référence	Puissance	Source	LxIxH (mm)
Reference	Power (W)	Source	LxIxH (mm)
LIDO W	2,5	LED Blanche	295 x 70 x 61
LIDO R	2,5	LED Rouge	295 x 70 x 61
LIDO B	2,5	LED Bleu	295 x 70 x 61

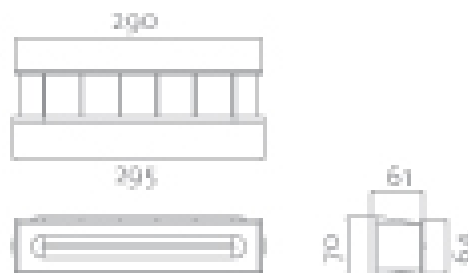

LIDO R

ZI de Ladoux
Rue Verte
63118 Cébazat
France
Tél. 33 (0)4 73 25 84 00
Fax 33 (0)4 73 24 80 00
sunlux.eclairage@sunlux.fr
www.sunlux.fr

SA au capital de 450 000 €
N° SIREN 333 074 383
Code APE 2740 Z
N° TVA intracommunautaire
FR 68 333 074 383



Informations :
Bureau Etudes
04 73 25 84 00
data@sunlux.fr