

TERTIAIRE

SUNLUX®

luminaire

Made in France

ABHA WALL



IP40



Classe 1

Tenue au fil
incandescent
850°C



IK07

FR

Applique murale Directe / Indirecte à LED

- // Corps en aluminium extrudé
- // Diffuseur en PMMA opale
- // Distribution de la lumière directe ou directe / indirecte
- // Indice de rendu des couleurs Ra>80
- // Durée de vie moyenne du système : 50.000h
- // Maintenance de flux : L80 B10*
- // Driver électronique intégré
- // Fixation murale en 4 points
- // Température ambiante : -20°C à +35°C
- // Alimentation intégrée 220 - 240V / 50 - 60Hz

Option :

- // Alimentation électronique graduable DALI

EN

Wall mounted LED light

- // Extruded aluminium body
- // PMMA opal diffuser
- // Direct or direct / indirect light distribution
- // CRI – Color rendering index Ra>80
- // Average system life expectancy: 50,000h
- // Lumen maintenance : L80 B10*
- // Integrated electronic driver
- // Four wall mounted anchor points
- // Ambient temperature : -20°C to +35°C
- // Integrated power supply 220 - 240V / 50 - 60Hz

Option :

- // Dimmable electronic control gear DALI

ES

Applique de pared LED directa / indirecta

- // Cuerpo de aluminio extruido
- // Difusor PMMA ópalo
- // Distribución de luz directa o directa / indirecta
- // Índice de reproducción cromática Ra>80
- // Vida media del sistema : 50.000h
- // Mantenimiento de flujo : L80 B10*
- // Controlador electrónico integrado
- // Montaje en pared en 4 puntos
- // Temperatura ambiente : De -20°C a +35°C
- // Fuente de alimentación integrada 220 - 240V / 50 - 60Hz

Opción :



- // Fuente de alimentación electrónica regulable DALI






RÉFÉRENCE	PUISSANCE*	SOURCE	FLUX SORTANT*	T° DE COULEUR	L X L X H (MM)	POIDS
Reference	Power*	Source	Lm output*	Colour T°	L x l x h (mm)	Weight
ABHA WALL M 40/830	40 W	LED	3 100 lm	3000°K	1260 x 155 x 85	4.7 Kg
ABHA WALL M 40/840	40 W	LED	3 200 lm	4000°K	1260 x 155 x 85	4.7 Kg
ABHA WALL L 47/830	47 W	LED	3 450 lm	3000°K	1540 x 155 x 85	5.5 Kg
ABHA WALL L 47/840	47 W	LED	3 600 lm	4000°K	1540 x 155 x 85	5.5 Kg
ABHA WALL M 56/830 DI	56 W	LED	4 600 lm	3000°K	1260 x 155 x 85	4.3 Kg
ABHA WALL M 56/840 DI	56 W	LED	4 800 lm	4000°K	1260 x 155 x 85	4.3 Kg
ABHA WALL L 66/830 DI	66 W	LED	5 400 lm	3000°K	1540 x 155 x 85	5.1 Kg
ABHA WALL L 66/840 DI	66 W	LED	5 650 lm	4000°K	1540 x 155 x 85	5.1 Kg


Couleur disponible :

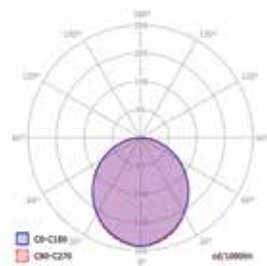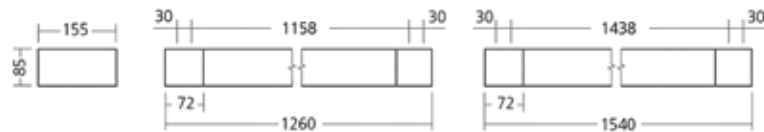


47°

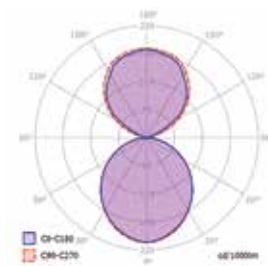

56°

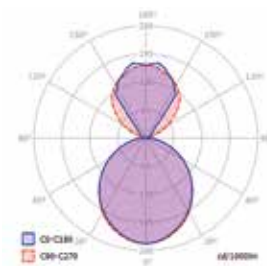

66°

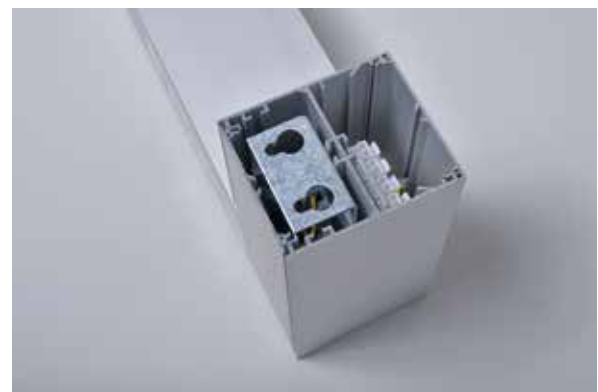

* Voir fiche légende