

TERTIAIRE

SUNLUX®

Lighting

Made in France

BIMBO LAMBDA



IP20



Classe 1

Tenue au fil
incandescent
650°C



IK07



Ra≥80



FR

Plafonnier apparent à LED

- // Corps en acier poudré blanc RAL 9003
- // Source LED haute performance
- // Diffuseur en PMMA microprismatique
- // Filins de suspensions de 1.5m (inclus)
- // Maintenance de flux : L90 B10* à 50 000h
- // Température de fonctionnement : -20°C à +35°C
- // Appareillage électronique intégré
- // Alimentation 220-240 V – 50/60 Hz

Options :

- // Alimentation électronique graduable DALI
- // Version Suspendue (même puissance et flux que le plafonnier)

EN

LED ceiling surfaced

- // White powder-coated steel body RAL 9003
- // High performance LED light source
- // Microprismatic PMMA diffuser
- // 1.5m suspension wires (included)
- // Lumen maintenance: L90 B10* at 50 000h
- // Operating temperature: -20°C to +35°C
- // Integrated electronic equipment
- // Power supply 220-240 V - 50/60 Hz

Options :

- // DALI dimmable electronic power supply
- // Suspended version (same power and flow as the ceiling surfaced)


ES

Lámpara luz empotrada LED de superficie

- // Cuerpo de acero pintado epoxi blanco RAL 9003
- // Fuente de luz LED de alto rendimiento
- // Difusor microprismático de PMMA
- // Cables de suspensión de 1,5 m (incluidos)
- // Mantenimiento del flujo: L90 B10* a 50 000h
- // Temperatura de funcionamiento: De -20°C a +35°C
- // Equipos electrónicos integrados
- // Alimentación 220-240 V - 50/60 Hz

Opciones :


- // Fuente de alimentación electrónica regulable DALI
- // Versión suspendida (la misma potencia y flujo que la lámpara de techo)

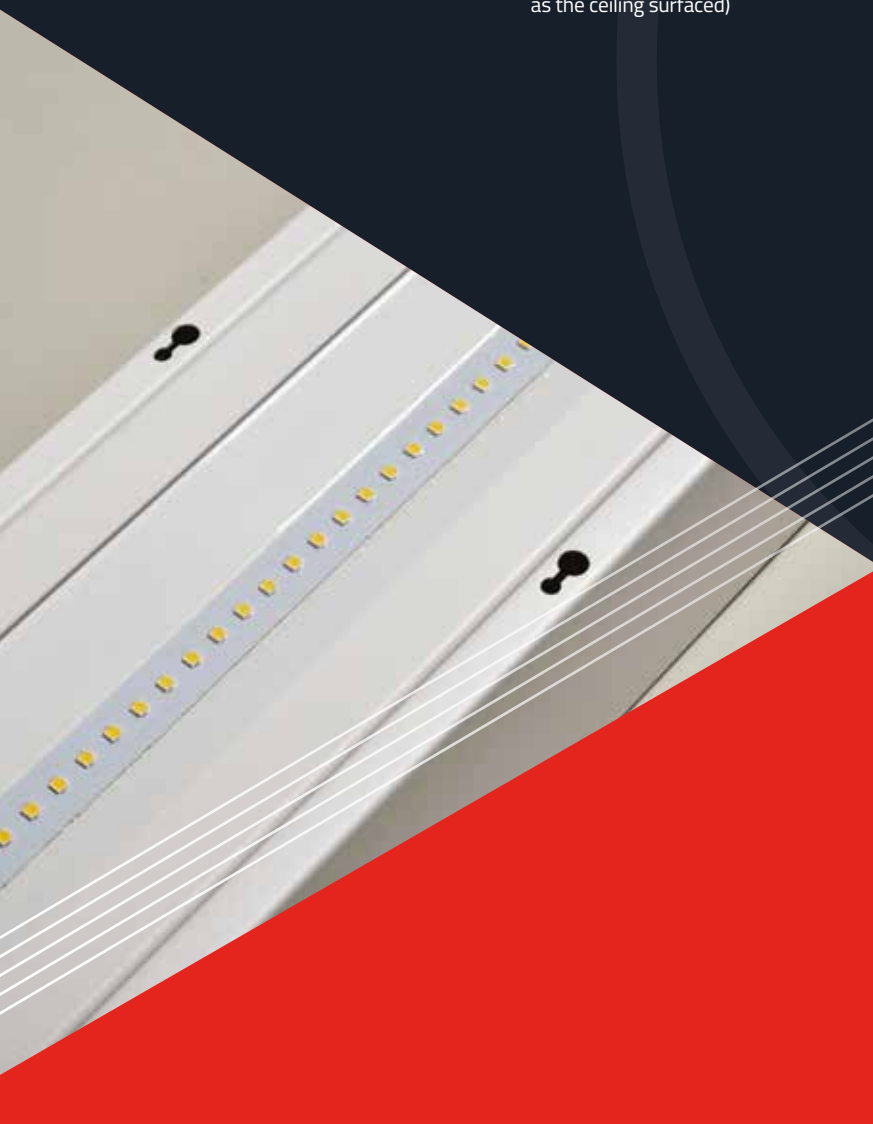

LED DIF

RÉFÉRENCE	PUISSANCE*	FLUX SORTANT*	EFFICACITÉ	T° DE COULEUR	L X L X H (MM)	POIDS
Reference	Power*	Lm output*	Efficiency	Colour T°	L x l x h (mm)	Weight
BIMBO LAMBDA LED M 48-830	48 W	4 600 lm	96 lm/W	3000°K	1260 x 123 x 67	4.9 Kg
BIMBO LAMBDA LED M 48-840	48 W	4 800 lm	100 lm/W	4000°K	1260 x 123 x 67	4.9 Kg
BIMBO LAMBDA LED L 44-830	44 W	4 500 lm	102 lm/W	3000°K	1560 x 123 x 67	5.9 Kg
BIMBO LAMBDA LED L 44-840	44 W	4 700 lm	107 lm/W	4000°K	1560 x 123 x 67	5.9 Kg


Couleurs disponibles :

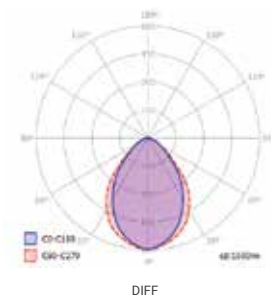

LED D-I

RÉFÉRENCE	PUISSANCE*	FLUX SORTANT*	EFFICACITÉ	T° DE COULEUR	L X L X H (MM)	POIDS
Reference	Power*	Lm output*	Efficiency	Colour T°	L x l x h (mm)	Weight
BIMBO LAMBDA LED D-I M 52-830	52 W	6 750 lm	130 lm/W	3000°K	1260 x 120 x 60	5.3 Kg
BIMBO LAMBDA LED D-I M 52-840	52 W	7 100 lm	137 lm/W	4000°K	1260 x 120 x 60	5.3 Kg
BIMBO LAMBDA LED D-I L 59-830	59 W	7 500 lm	127 lm/W	3000°K	1560 x 120 x 60	6.3 Kg
BIMBO LAMBDA LED D-I L 59-840	59 W	7 900 lm	134 lm/W	4000°K	1560 x 120 x 60	6.3 Kg


Couleurs disponibles :

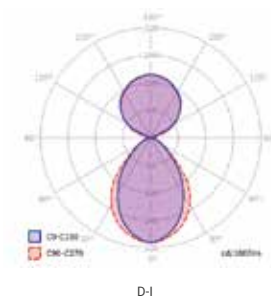


LED ASYM

RÉFÉRENCE	PUISSANCE*	FLUX SORTANT*	EFFICACITÉ	T° DE COULEUR	L X L X H (MM)	POIDS
Reference	Power*	Lm output*	Efficiency	Colour T°	L x l x h (mm)	Weight
BIMBO LAMBDA LED ASYM M 48-830	20 W	2 150 lm	108 lm/W	3000°K	1260 x 120 x 60	4.9 Kg
BIMBO LAMBDA LED ASYM M 48-840	20 W	2 250 lm	113 lm/W	4000°K	1260 x 120 x 60	4.9 Kg

Couleurs disponibles :

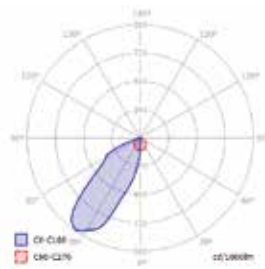

ASYM

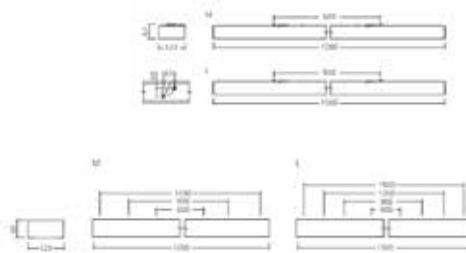

* Voir fiche légende